



산업용 포장재 전문회사

POLYTEX

BAG MAN

FIBC(톤백) / 슬링 / PP백 / 종이백 / BOPP백

(주) 폴리텍스

서울시 송파구 송파대로 201, 테라타워2, B동 506호 우. 05854
전화 02-406-7964 팩스 02-406-7967 이메일 polytex@polytexintl.co.kr

www.polytexintl.co.kr

회사소개

2002년 설립 이래 (주)폴리텍스는 한국 및 해외시장에 산업용 포장재를 공급해 왔습니다.

생산 및 물류시설 자동화와 인건비 상승 및 환경관련 규제강화 경향에 따라 산업포장용기의 대형화, 규격화, 친환경재료 사용 등의 요구에 적합한 제품의 개발, 생산, 보관 등 일괄 공급시스템을 갖추고 있으며, 제조인건비 절감을 위하여 중국공장 및 인도공장에서 생산된 제품도 도입하고 있습니다.

UN규격에 따른 위험물 보관 운송용 FIBC 테스트를 위한 20,000kg 용량의 자체 테스트기 및 전문 시험인력을 보유하고 있어, UN승인백의 저가공급이 가능합니다.

원단과 부자재 및 제품의 품질보증 시험을 위하여 LLOYD 인장/인열 시험기, Q-Lab의 UV테스트기를 자체보유하고 있으며, Fiti, KOTITI 등 외부 전문시험기관을 통하여 중금속 검사 등을 분기별로 실시하고 관련 시험인증서를 보유하고 있습니다.



2002

폴리텍 인터내셔널 설립



2011

(주)폴리텍 법인 전환



2014

실용신안 등록(셀프 스탠딩 백)
300만불 수출의 탑 수상

2020

인증서



20,000kg 하중 테스트기



실용신안등록증



UN 설계시험합격증




ISO 9001:2008 인증



Labordata 인증



HACCP 인증서



중금속 검사증



BAGMAN 상표 등록

01 FIBC 톤백

용량 500kg ~ 2,000kg


타입
 CSR-1000(써쿨러 원단 + 로프 리프팅)
 CSB-2000(써쿨러 원단 + 4 벨트 리프팅)
 CSB-3000(써쿨러 원단 + 4 벨트 리프팅, 하부벨트형)
 FSB-4000(평직 원단 + 로프 리프팅)




용도에 따른 사이즈 고객 OEM 사이즈 생산 가능

용도	사이즈	비고
사료용 톤백	95×95×145cm	축우용 : 녹색, 양돈용 : 베이지 컬러
고체파우더, 펠렛, 그레놀 및 일반 공사용	90×90×110cm	베이지 컬러
농업용(벼)	90×90×110cm(500kg) 90×90×135cm(800kg) 100×100×150cm(1,000kg)	
농업용(쌀)	90×90×130cm	
농업용(감자/양파)	90×90×120cm	통기성 원단
농업용(단무지)	90×90×180cm	

주입구, 배출구 사양

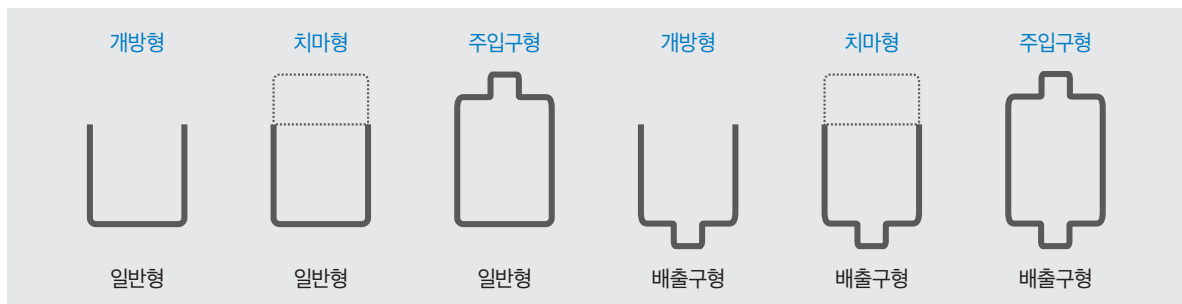

라이너(폴리에틸렌 소재) 방수, 미세분말용으로 라이너 삽입하여 공급가능

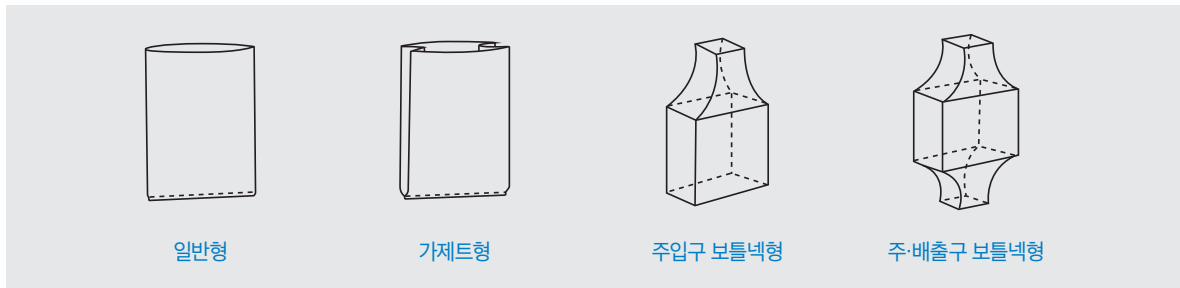

포장 150~200장/파렛트 포장

02 배플백(컨테이너 선적용 배 안나오는 톤백)

배플백	톤백 내부에 라이너 작업을 하여 내용물 충전 후에 배가 나오는 것을 방지 함으로써, 자동화 창고, 컨테이너 로딩 시 공간효율을 극대화하는 제품.
사이즈	102×102×110cm (고객 자동화창고등 규격에 따른 사이즈 조절가능)
내부 라이너	내구성이 좋은 PP 재질 사용, Hem 봉제 작업으로 오염 방지



03 셀프 스탠딩백

당사 실용신안 등록 제품으로, 보관 시에는 접어서 보관하고 사용 시에는 자체적으로 서있기 때문에 공장라인 작업시 부품보관/사용, 재활용 분류 등에 최적인 제품

사이즈	중형 사이즈 76×76×76cm(500kg) 대형 사이즈 105×105×100cm(1000kg)
장점	•보관공간 절약 납작하게 접어서 보관 •가벼운 무게 •내구성 •날카로운 내용물(깨진유리병, 찌그러진 캔)로부터 백원단 보호(700gsm의 PP 코로게이트 보드내장)



04 슬링백(500kg~2,000kg)

시멘트, 밀가루, 사료, 비료등 종이백, PP 백 등을
파렛트 사용에 비해 월등히 저렴한 비용으로
지게차로 상하차 가능하도록 하는 제품.
40kg포대 50개씩 2,000kg 운송.

- 재료 PP원단 및 PP웨빙 벨트
(전체 동일 재질로 리사이클 가능)

운송규격 500kg ~ 2,000kg



캡형 슬링



벨트형 슬링

05 소형 백


- PP Bag(20kg ~ 50kg) : 비료, 레진, 사료용 - 이지 오픈(Easy open)용 봉제 가능
- 밸브백(40kg ~ 50kg) : 시멘트 (Block Bottom Valve Bag), 비료, 사료용
- BOPP PP Bag : PP bag 겉면에 BOPP 필름을 부착한 제품으로 미려한 인쇄가 가능하여 소매 제품용으로 최적합
- 샌드백 : 28x50cm (OEM 규격가능)
- 필름백 : 최대폭 600mm (기본 560mm) , 7도 인쇄 가능, 필름 후도 150~220micron
- 캐리어 쇼핑백 : 주문 제작
- PE 라이너 삽입 공급 가능



06 UN규격에 따른 위험물 보관 운송용 연성형 중형 산적 용기

선박으로 위험물을 운송하는 경우에 용기, 포장 및 표찰, 적재 방법에 대해 위험물 별로 해양수산부 장관이 정하는 기준으로 따라야 하며, 해양수산부 장관이 지정한 검사대행 기관의 검사를 통하여 안정성을 승인 받은 백.

유엔 포장용기 표시 예

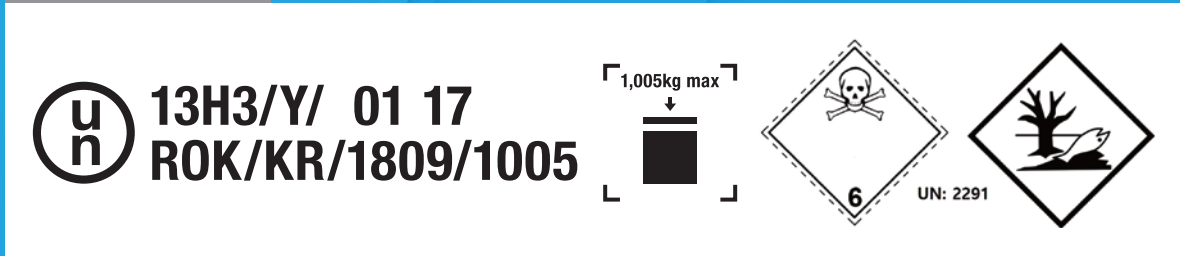

- 당사는 설계시험 및 검정시험을 한국선급(KR)을 통하여 시험 및 인증 후 납품 합니다.
- 자체 시험 설비 및 시험인력을 보유하고 있어 단 시간내 인증 및 저렴한 비용으로 진행 가능합니다.

해당 운송 제품 예

질산칼슘, 질산알루미늄, 질산세슘, 질산납, 질산아연, 질산은, 질산구아니딘, 질산바륨, 질산마그네슘, 염소산칼슘, 염소산염과 염화마그네슘 혼합물, 염소산 나트륨, 브롬산 마그네슘, 브롬산 칼슘, 브롬산 나트륨, 비산납, 아세트산납, 과망간산칼슘, 과황산나트륨 등

07 해외공장



중국공장

칭다오 폴리텍스(Qingdao Polytex)

No. 22 Guangdong Road, Beiguan Industry Park, Jiaozhou City, Qingdao, 266300, China

- 월생산캐파 : 150,000장
- 주요시설 : 제사기, 직기(써쿨러), 코팅기, 식품용 클린룸 (Food Grade, HACCP인증)

베트남공장

폴리텍스 하노이 (Polytex Hanoi)

No. 134 Hoaphong Street, Giacam Ward, Viettri City, Phutho Province, Vietnam

- 월생산캐파 : 200,000장
- 주요시설 : 제사기, 직기(써쿨러), 코팅기, 초음파재단기